

HD9001-SS 9 mm 2ème tournevis intégré.

1) **Fréquence de travail:** 50 à 60 hz

2) **Source de courant:** 5 v / 1 A

3) **Puissance:** 5 w (maximum)

4) **Température de fonctionnement:** 0 à 30 °C

5) **Matériau de Shell:** alliage d'aluminium 1, **la taille:** 9mm

2, **interface:** SATA (ODD) -13Pin (6 + 7) (HDD), Prend en charge le standard SATA - I / SATA - / SATA II - III. Supporte le taux de transmission le plus élevé 6 GBPS.

3, **Lunette:** peut rencontrer l'original

4, **Taille (L * W * H):** 130 * 127 * 9mm

5, même que le conducteur optique commun 6, **Prise en charge du disque**

dur: Disque dur de portable de 2,5 pouces avec SATA ou SATA 7, **Modèle**

compatible: Les nouveaux modèles de HP, DELL, ACER, BenQ, Asus, Lenovo, Great Wall et toutes les interfaces IDE drive drive (9mm) sont applicables

8, les modèles suivants sont confirmés

9, **supporté parfaitement par ce support:** Asus F8VA. Samsung R518.

Toshiba dynabook tx / 66hbl.HP6535b.HP6930p.HASEEA560

dix, **Accessoires:**

1 * 9mm SATA 2ème HDD Caddy

1 * Tournevis

4 * vis

11, **Remarques:** Le disque dur, le cadre et le lecteur de DVD ne sont pas inclus

12, garantie 12 mois

13, condition 100% tout neuf


Certificat **CE RoHS FCC**



Laptop 2nd HDD Frame

SERIAL
ATA

Installation method

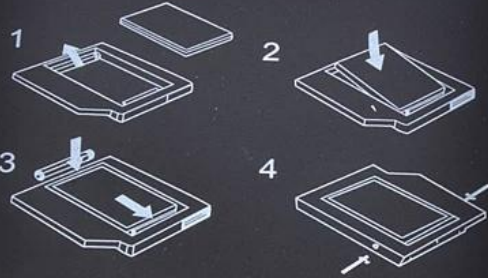

Note:

To avoid the damage, pls don't squeeze the HDD when make the installation

HDD







