

Tamaño del producto: 151 * 145 * 19.5 mm

Material: Carcasa de plástico ABS + aleación de aluminio


- 1) transmisión de inicio estándar, compatibilidad con versiones anteriores USB2.0, admite la tasa de transferencia de datos de 5 GBPS superiores
- 2) compatible con Window2K / 2003 / XP / Vista / 7, Linux, Mac OS 10.
- 3) admite el estándar de interfaz SATA de 1.5 Gbps, soporta los estándares de interfaz SATA - II de 3.0 Gbps más altos.
- 4) admite los métodos INIC3609 en modo reposo para ahorrar energía, compatible con un buen rendimiento.
- 5) se aplican a todos los tipos de marca de 12.7 mm SATA DVD RW máquina.
- 6) USB estándar ver Micro Type.

Características del producto:

- 1, usando el esquema INIC3609 / INIC3619
- 2, mira la mini interfaz
- 3, diseño de la cáscara de aluminio, una variedad de opciones de color
- 4, incorporado nuevo movimiento estándar de 9.5 mm, 2 MB de caché.






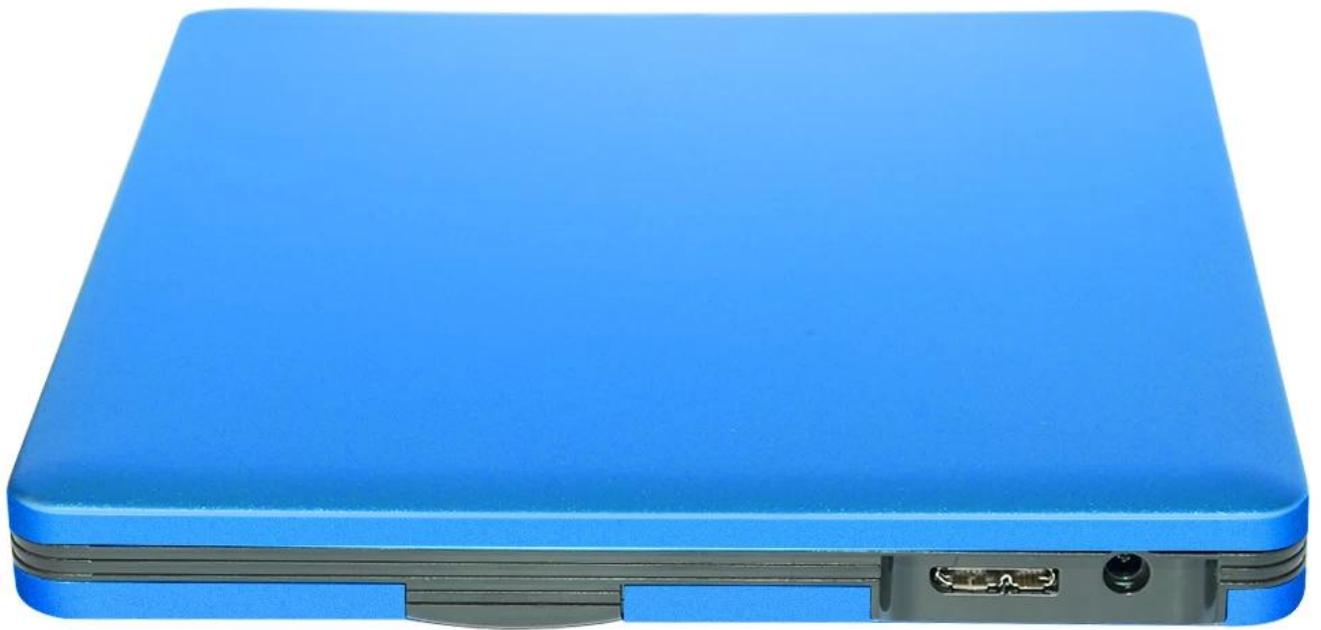



EXTERNAL ODD & HDD DEVICE

光驱/硬盘互换



搭配底座，通过推出按钮推出光驱或硬盘盒，方便光驱和硬盘盒互换安装。
适用标准12.7mm SATA机芯 / 光驱位硬盘托架装配。
规格：35*13mm 加电DC接口。



ODP1202-SU3 金色