Product Description

1: la fuente de alimentación de la tarjeta que se convierte utiliza 3 condensadores de estado sólido para hacer la fuente de alimentación más estable y la caja fuerte para prevenir el tablero principal ardiente del enchufe.

2: interfaz de la tarjeta del adaptador de la energía de SATA 15pin, la independiente de la energía de los gráficos de la placa madre, de tal modo reduciendo la carga en el tablero multi de la tarjeta.

3: la ranura de la tarjeta adopta el conectador original de la importación, y la tarjeta gráfica y el conectador están en mejor contacto.

4: el conectador de PCI-E utiliza el alambre blindado de múltiples capas, el más largo se puede conectar con 3 m sin la señal de la atenuación.

5: el alambre del USB es suave y estable, fácil caminar, y la tarjeta de gráficos se puede colocar en la voluntad.

6: la ranura está equipada con un botón de tarjeta fija, que es más conveniente para desmontar la tarjeta gráfica y la tarjeta gráfica fija. La tarjeta gráfica no se caerá de la ranura.

7: esta línea larga es conveniente para las ranuras de la tarjeta principal PCI-E (1 x, 2 x, 4 x, 8 x, 16 x). Por favor enchufe el cable de alimentación cuando lo use. Al insertar PCI-E para extender la línea, debemos romper el cable y sacar el cable. Al usarlo, debemos ver los asuntos de atención.
El nuevo diseño, 1 x, 2 x, 4 x, 8 x, compatibilidad de 16 x (1-16 x y dieciséis-10 x puede ser utilizado), línea de transferencia del PCI-E de la tarjeta de circuitos, más seguro, más eficiente, más práctico.

Product Picture

SATA 15PIN IN
PCI-E 1X TO 16X
PCE164P-N03
VER 007S

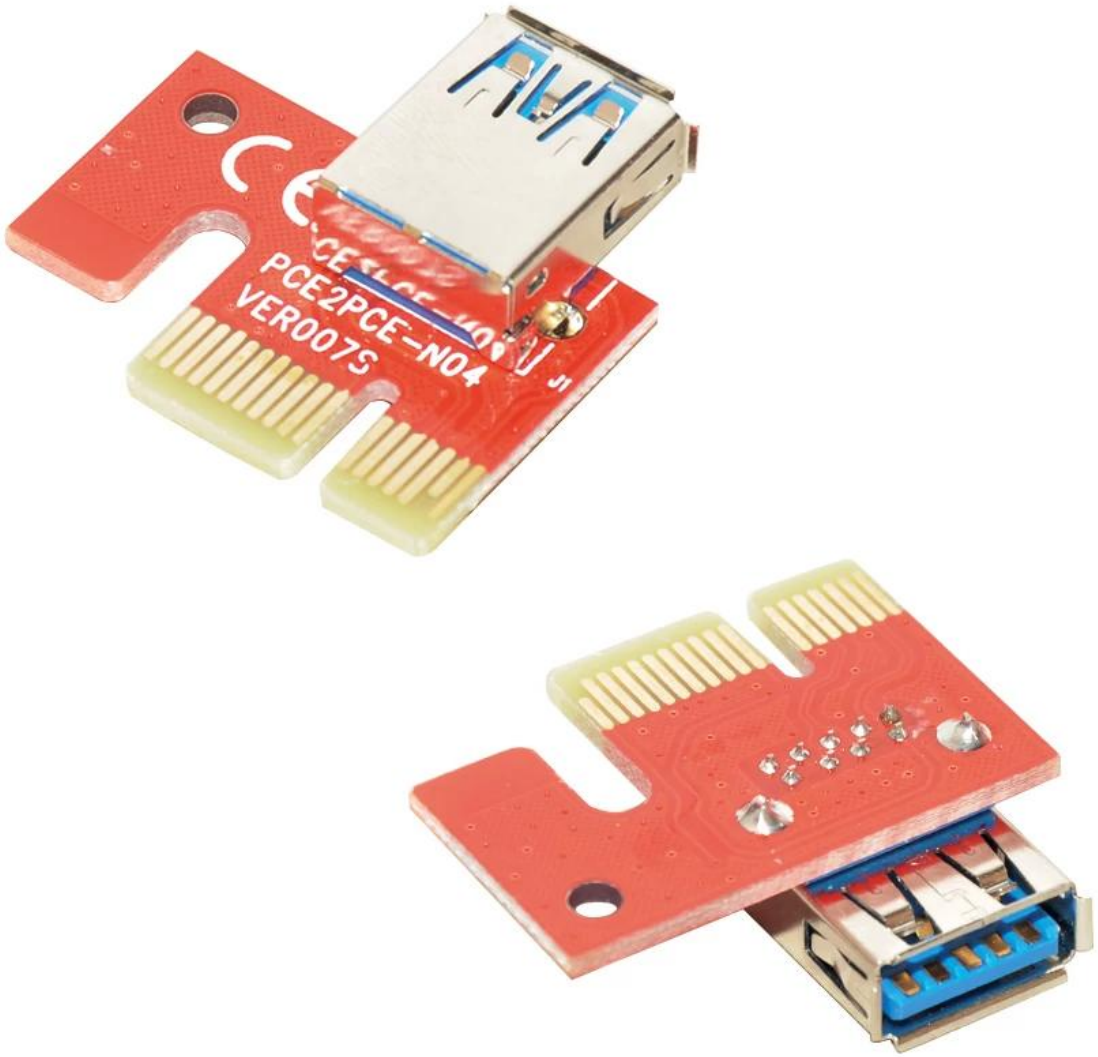
PCE2PCE-N04
VER007S

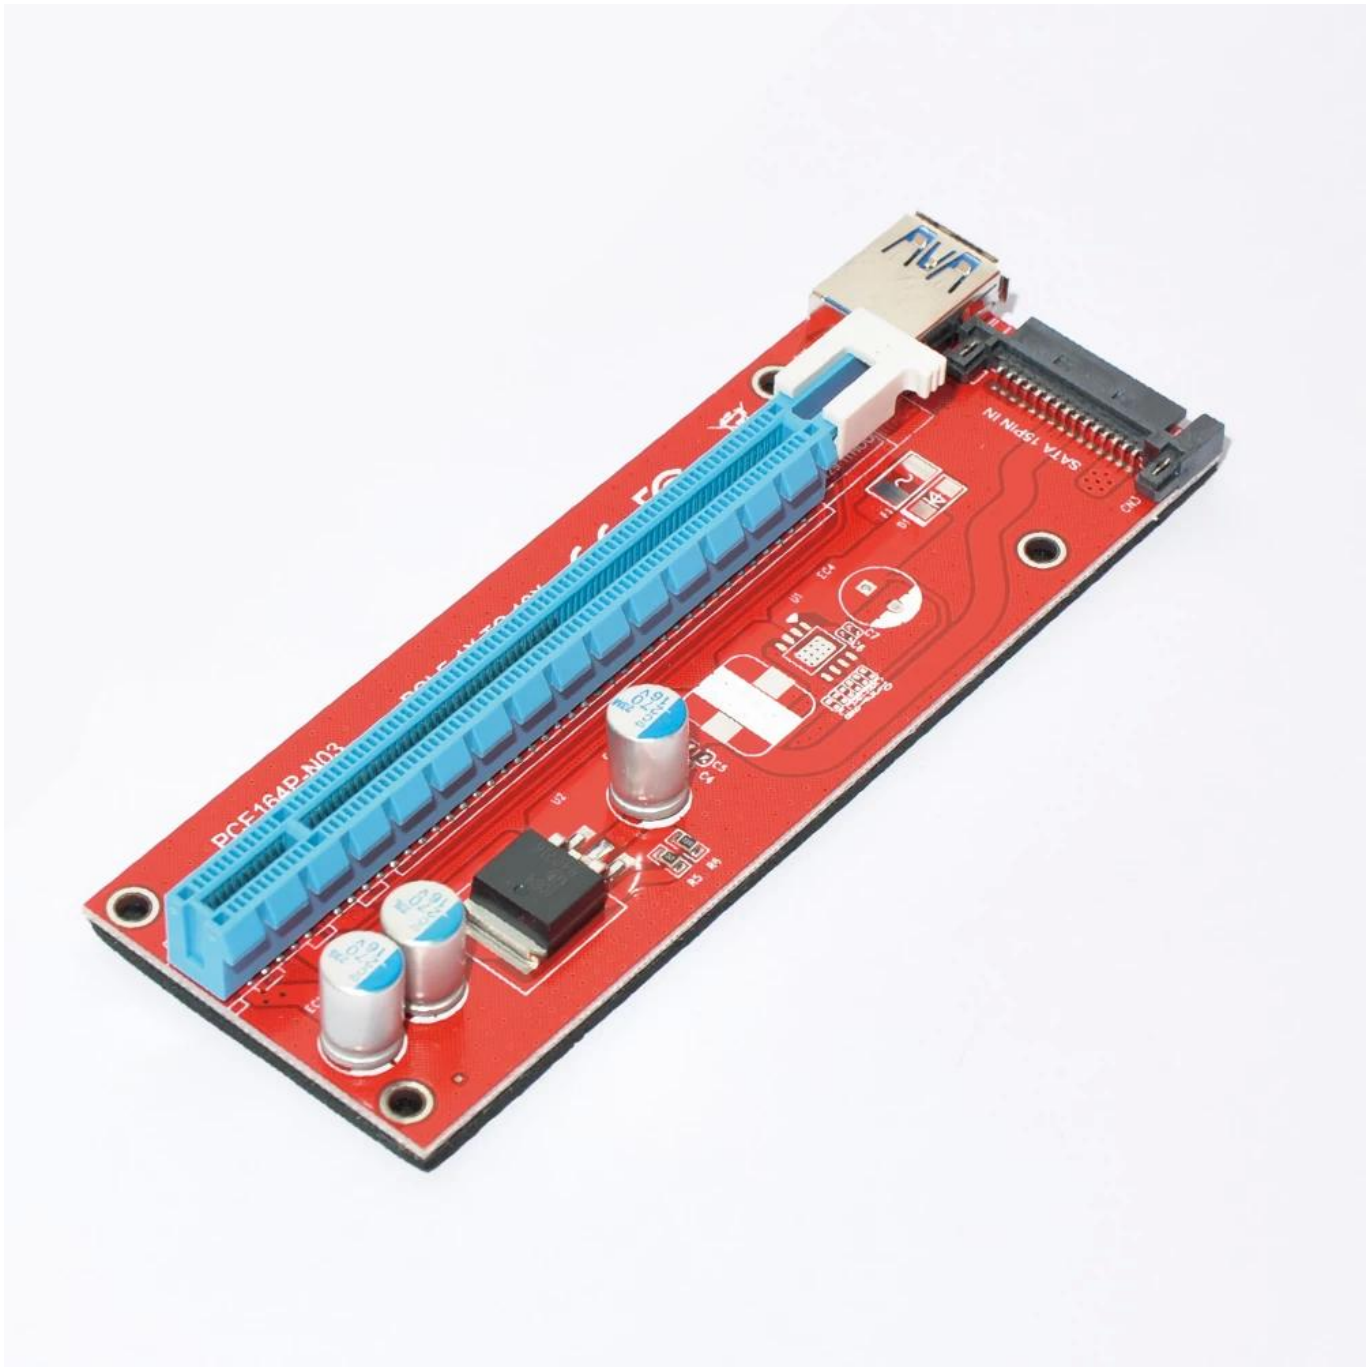
SATA 15PIN IN