Velocidad de transmisión: Carga rápida 2.0
Puerto USB único: 5V / 2A, 9V / 1.8A, 12V / 1.5A
Puerto doble del USB: 18-20V, tal como: 19V / 3.15A, 20V / 3.15A
Potencia de salida (máx.): 65W
AC Protección de la sobrecarga de la ayuda, protección del cortocircuito & Proteccion al sobrevoltaje.
Tamaño del caso: 110 * 81 * 18m m (L * W * H)
De color negro

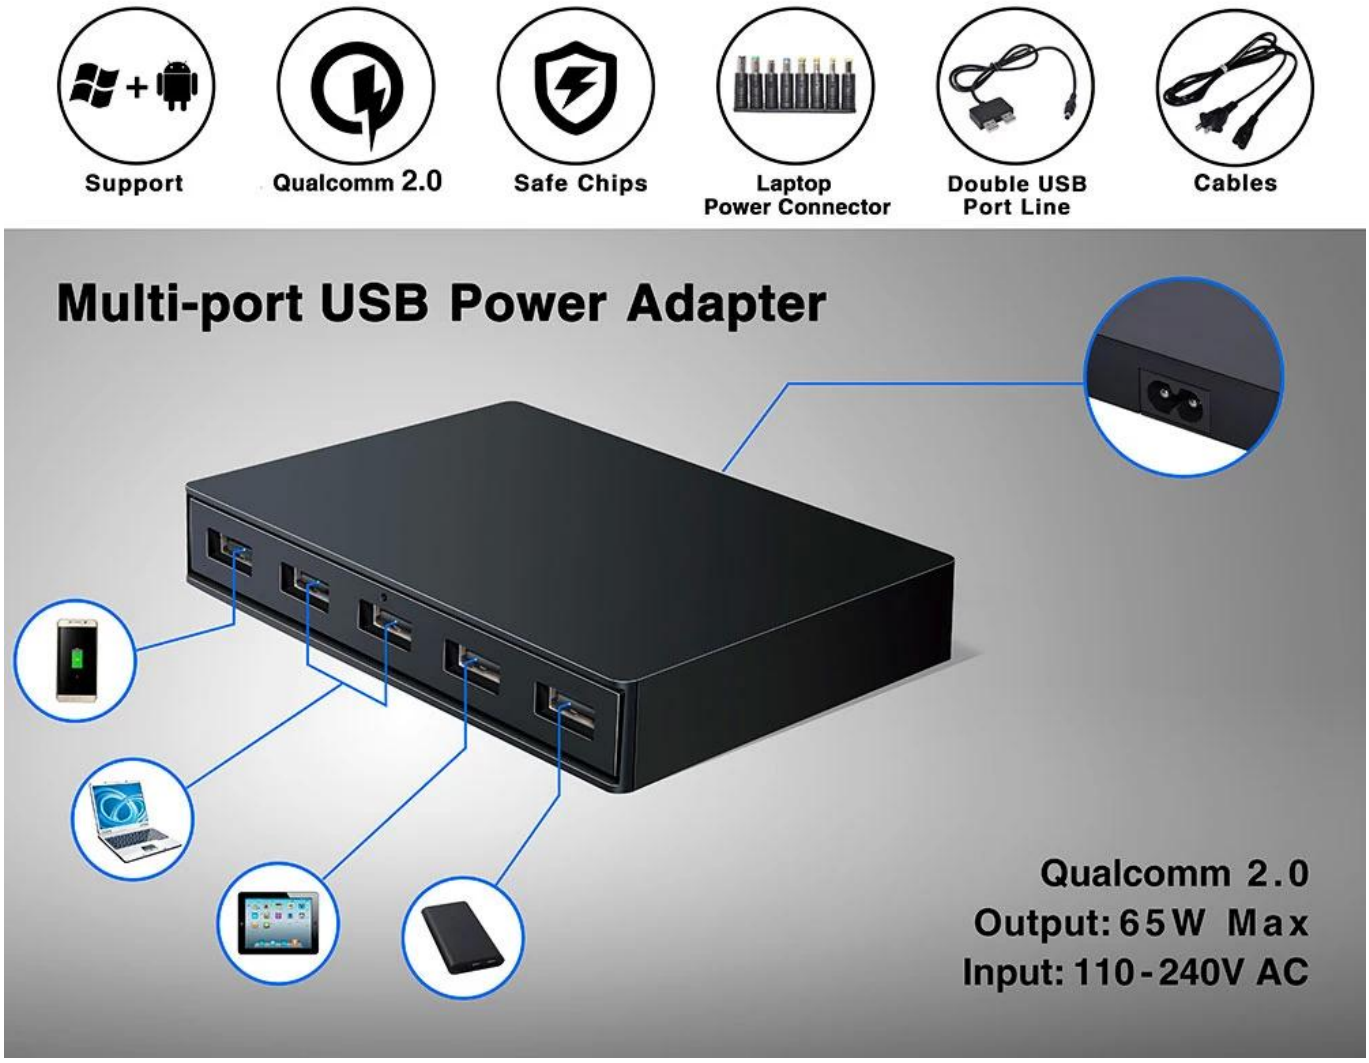

Cabezales de terminales estándar (mm):
A: 6,0 * 1,0 B: 6,3 * 3,0 C: 5,5 * 2,5 D: 5,5 * 2,1 E: 5,5 * 1,7 F: 4,8 * 1,7 G: 4,0 * 1,7 H: 5,0 * 1,0
Elegir (mm):
C: 5,5 * 2,5 F: 4,8 * 1,7 J-HP: 7,4 * 5,0 I: 7,9 * 6,0 V: 4,5 * 3,0 W: cuadrado de Lenovo, etc.