Product Description

1. frequenza di funzionamento: 50 a 60 Hz
2. alimentazione: 5 v/1 A
3. potere: 5 w (massimo)
4. temperatura di funzionamento: 0-30 ℃
5. il materiale della shell: lega di alluminio
6. Height: 12.7 millimetri
7. interfaccia: SATA (dispari)-SATA (HDD)
8. Lunetta: può venire a contatto dell'originale
9. Size (L * W * H): 130 * 127 * 12.7 millimetri stessi del driver ottico comune
supporto 10. HDD: disco rigido da 2,5 pollici del taccuino con SATA o SATA
11. modello compatibile: i nuovi modelli di HP, Dell, Acer, BenQ, ASUS, Lenovo, grande muraglia e tutte le interfacce di azionamento dell'IDE (12.7 millimetri) macchina sono applicabili.
12. ci è SATA-13 perno (6 + 7) interfaccia dell'azionamento, supporto per SATA1/SATA2/SATA3 per trasmettere i dati. Sostenere il più alto tasso di trasmissione 6 GBPS. (la nuova scheda PCM lo supporta)
13. support Window2K/2003/XP/Vista/7/8, Linux, Mac OS 10.
14. Sostenga il disco rigido SATA standard da 2,5 pollici, adatto ad interfaccia SATA dell'azionamento di 12,7 millimetri.

Product Picture

Laptop 2nd HDD Frame
SERIAL
ATA
Installation method
1
2
3
4
Note:
To avoid the damage, pls don't squeeze the HDD when make the installation
MADE IN CHINA

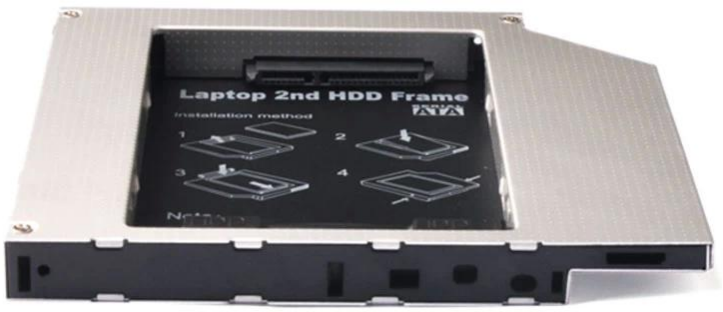
Laptop 2nd HDD Frame
ATA