Product Description

Modello:ES1600WP
Taglia del prodotto: 150 * 165 * 85 mm
Peso del prodotto: 2,65 kg (incluso cavo di alimentazione)
Potenza nominale: 1600W
Confezione: Cavo di alimentazione del film protettivo esterno alla scatola
Ingresso AC: 200-240 V o 110 V
Caratteristiche: Intelligente regolatore di tensione muto \ wide
Garanzia: 180 giorni

Quantità di interfacce:
(20 + 4) pin 1 pz
(2 + 6) pin 10pcs
(4 + 4) pin 1 pz
4pin 4 pin di grandi dimensioni
SATA 8 pezzi

Tipi appropriati: Macchina mineraria
Range della CPU:per cpu macchina mineraria
Supporta più 12V:sì
Interfaccia di alimentazione della CPU:8PIN
Tipo PFC: PFC attivo
Power Standard:ATX 12V 1.3

Product Picture

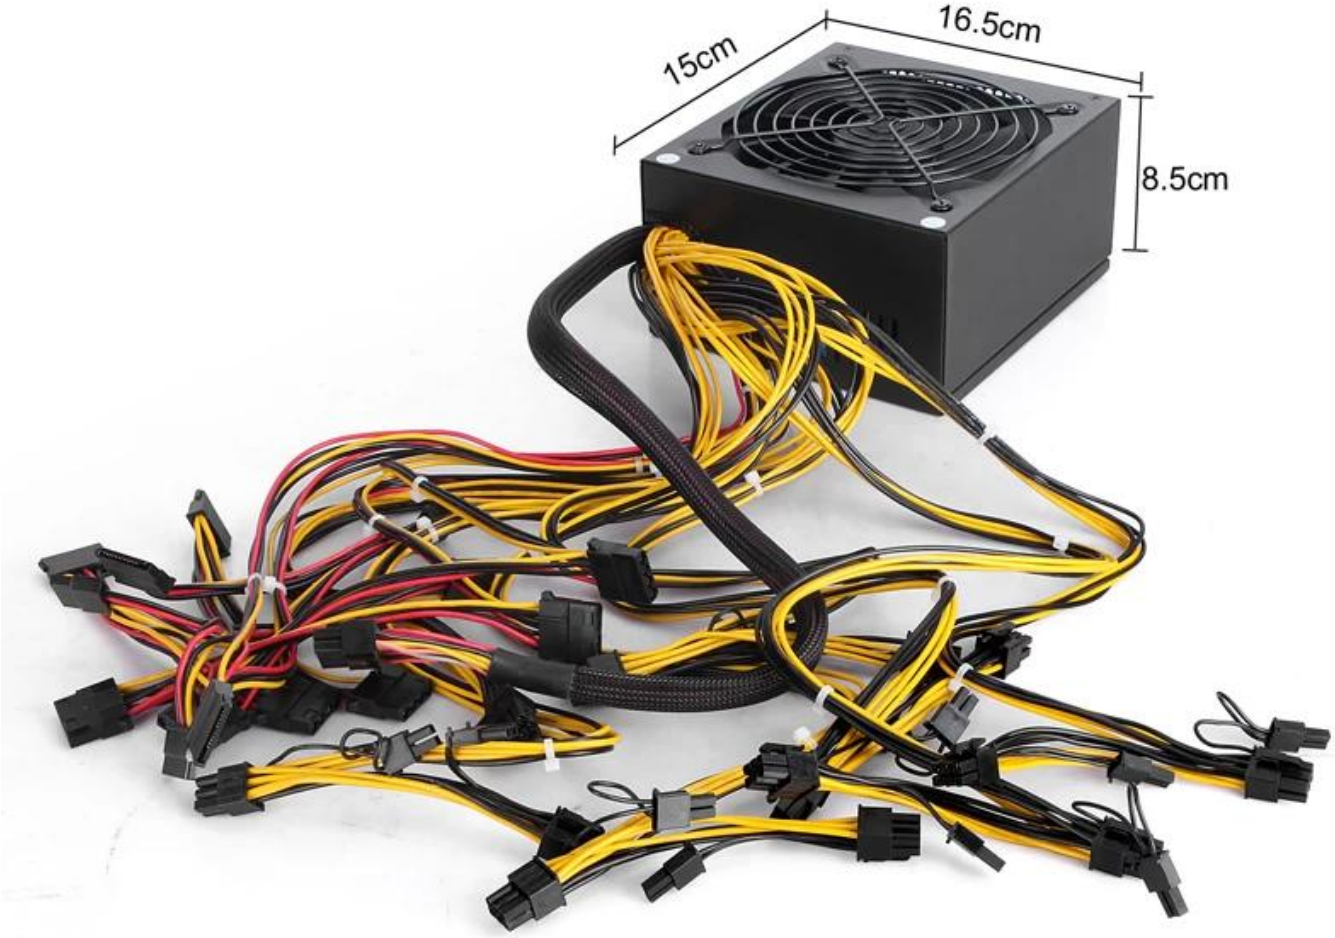
15cm
16.5cm
8.5cm