

Product Description



Соответствие стандарту PCI-Express 1 а

Полный дуплексный канал PCI-Express, 2.5/s

Поддержка самонастраивающихся устройств

СПП, PS2, EPP, ECP-совместимые порты принтера IEEE 1284

1 скорость передачи данных параллельного порта составляет до 1, 5 МБ/сек


Скорость передачи данных с высокой скоростью составляет до 1,5 мбмбите/сек.

Встроенный в 16 байтах FIFO


Драйвер поддерживает Windows * 98SE/Me/2000/XP/Server 2003/2008/Vista, Linux, Win7, вин8/вин2012 32/64 бит.


Product Picture



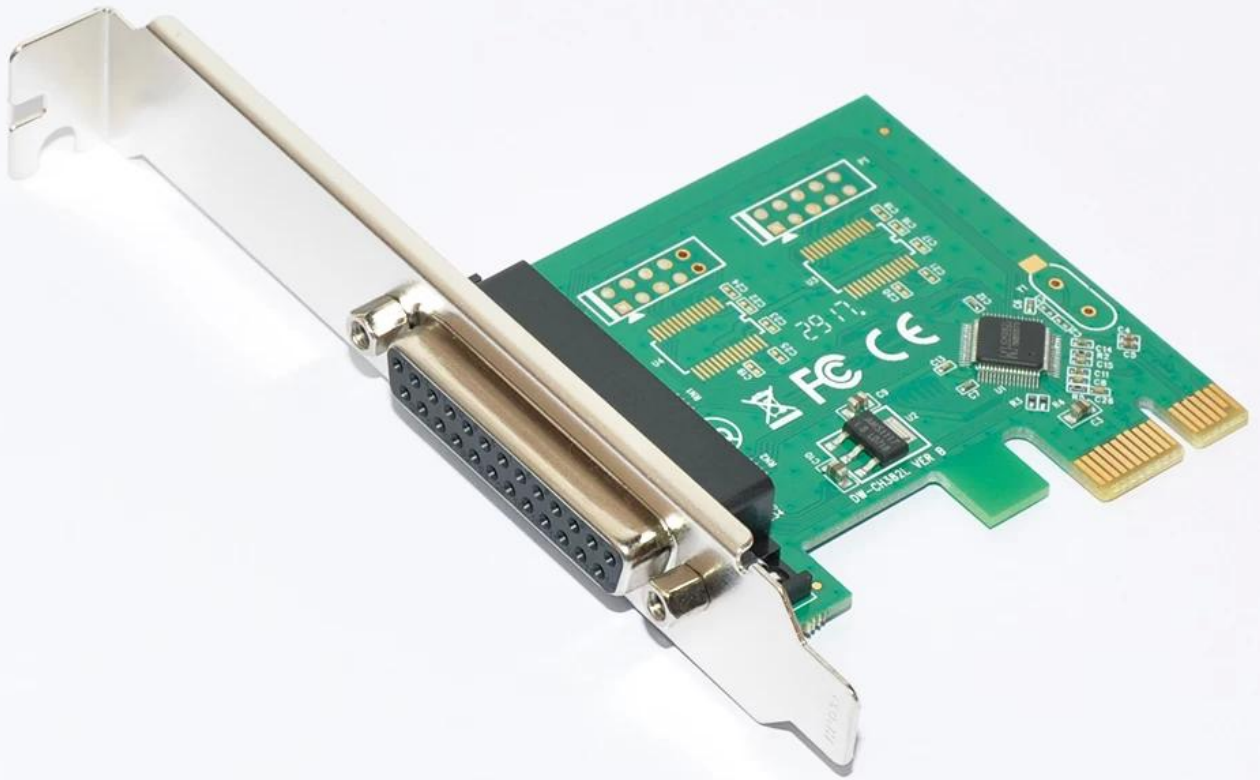



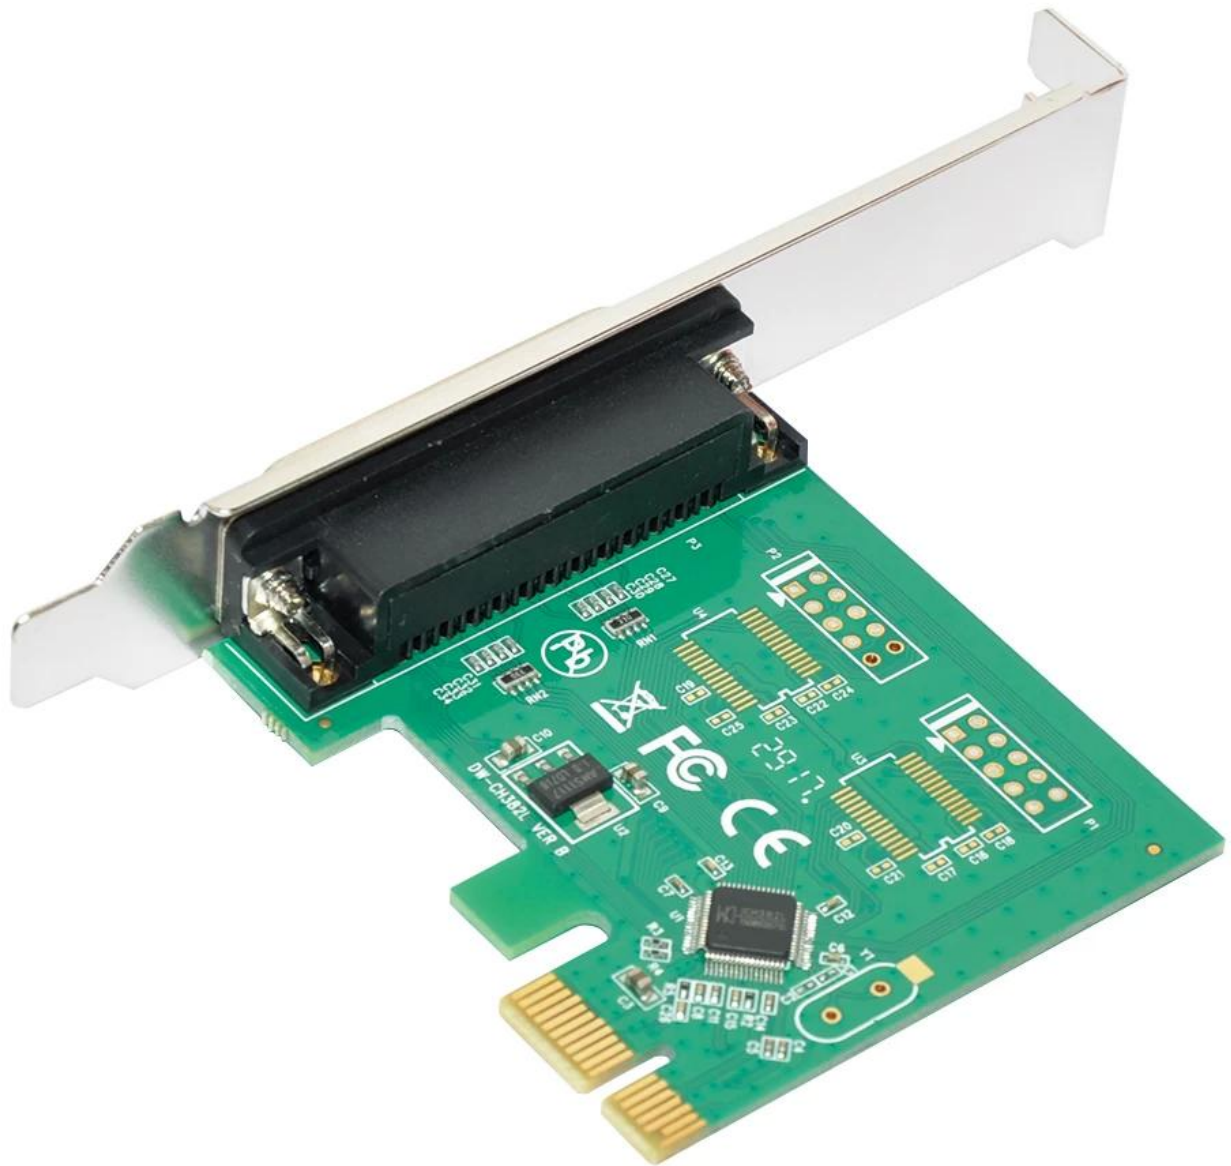

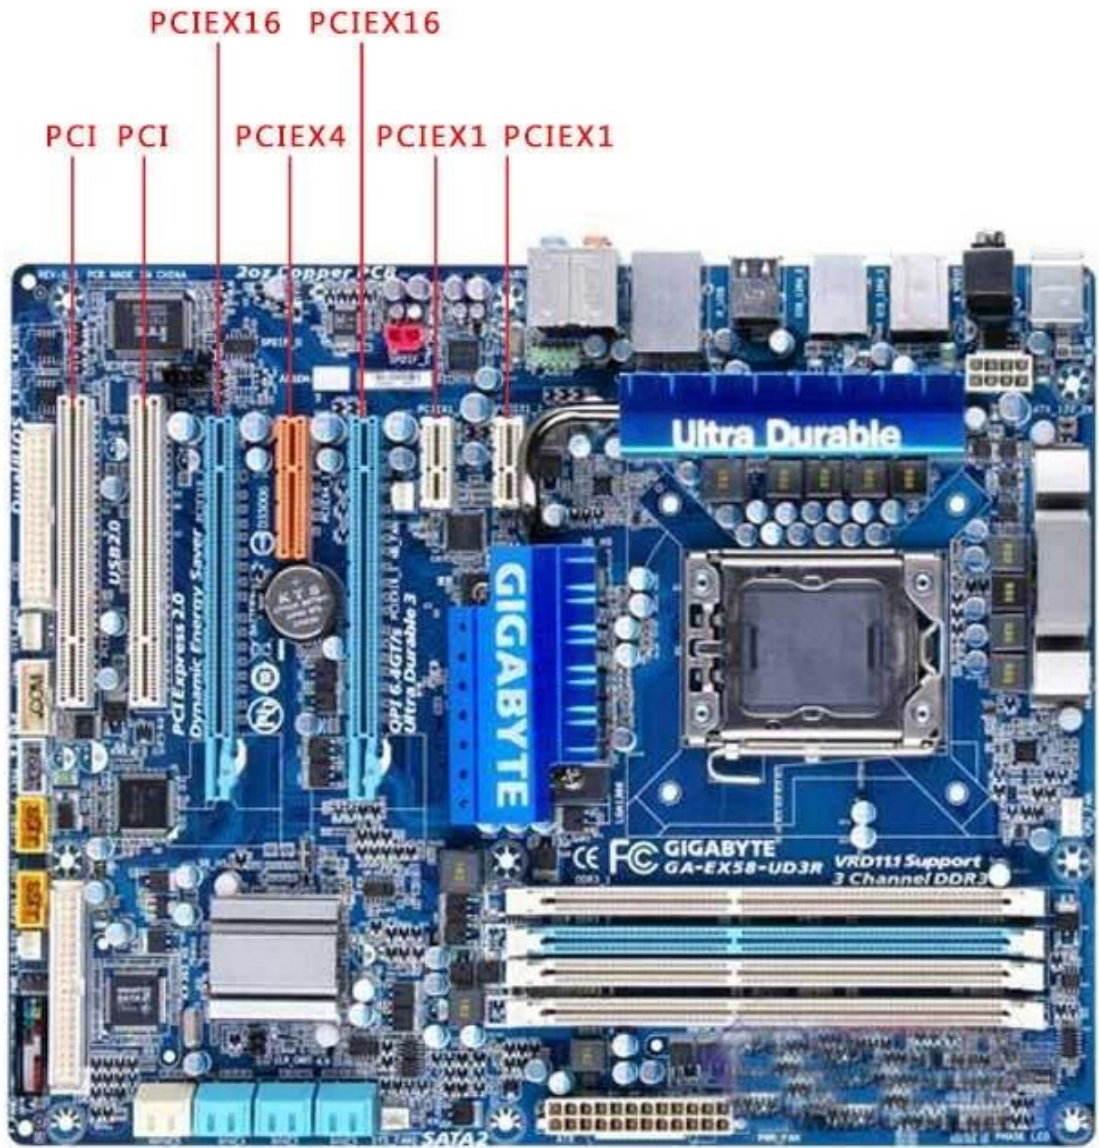

PCIEX16 PCIEX16

PCI PCI

PCIEX4

PCIEX1

PCIEX1